

NEU

ISIFLO® DICHTHÜLSE

pour des tubes PE
ayant une surface
extérieure abimée



caractéristiques et avantages

L'insert Isiflo® Seal Liner assure l'étanchéité grâce à une triple solution:

1. Etanchéité:
entre insert et surface interne du tube.
 2. Etanchéité:
entre insert et corps du raccord
 3. Etanchéité:
Etanchement traditionnel du raccord
- Montage sans outillage spécial
 - Installation simple sans perte de temps
 - Manipulation simple pour l'utilisateur
 - Pas de préparation préalable du tube
 - Egalement utilisable pour des tubes déjà posés



NEU

ISIFLO® SEAL LINER

EAU

GAZ



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY



isiflo.com

Hess Metalle AG

Lerzenstr. 11 · CH-8953 Dietikon
Telefon (044) 740 25 25 · Telefax (044) 740 25 15
info@hessmetalle.ch · www.hessmetalle.ch



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY



La surface extérieure du tube est dans la pratique souvent sans protection. Cela représente un challenge pour le raccordement de ces tubes et est une cause de fuites.

Nous savons.....

La surface interne du tube est toujours irréprochable. C'est ce que nous exploitons pour l'étanchement avec le nouvel insert ISIFLO SEAL LINER pour lequel un brevet a été déposé.

nouveau
TYP 182



Instructions de montage:

- Couper le tube à 90° et l'ébarber.
- Introduire l'insert SEAL LINER dans le tube (jusqu'à la butée).
Ne pas utiliser de lubrifiants!
- Marquer sur le tube la profondeur d'insertion du raccord.
- Appliquer un lubrifiant sur l'extrémité du tube et de l'insert (nécessaire pour l'utilisation avec les raccords Isiflo en laiton)
- Assembler le tube avec l'insert selon les instructions de montage du raccord.




TRES IMPORTANT!
Ce joint torique doit être absolument exempt de graisse et de poussières!
Ne pas utiliser de lubrifiants!

SDR 11	Fluide	Art. No.
Isiflo Seal Liner® 25 x 2,3	Eau	7822523
Isiflo Seal Liner® 32 x 3,0	Eau & Gaz	7823230
Isiflo Seal Liner® 40 x 3,7	Eau & Gaz	7824037
Isiflo Seal Liner® 50 x 4,6	Eau & Gaz	7825046
Isiflo Seal Liner® 63 x 5,8	Eau & Gaz	7826358
SDR 17	Fluide	Art. No.
Isiflo Seal Liner® 25 x 2,3	Gaz	7822523



TRES IMPORTANT!
Ce joint torique doit être absolument exempt de graisse et de poussières!
Ne pas utiliser de lubrifiants!

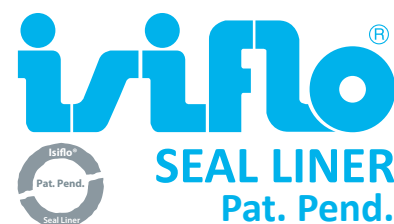

Isiflo® Seal Liner
Un insert universel pour des tubes PE ayant une surface extérieure abimée!